

Dodávateľ:

Ondrej Gembický
Okružná 1
04801 Rožňava

FAKTÚRA 12/2011


Odberateľ:

Dátum splatnosti: 15.7.2011
Dátum vystavenia: 1.7.2011
Dátum dodania služby: 1.7.2011

Stredná priemyselná škola stavebná
Hviezdoslavova 5
04801 Rožňava

IČO: 17131723
DIČ: 1025736206
IČ DPH: SK1025736206

Peňažný ústav:
Číslo účtu:
Forma úhrady: prevodným príkazom

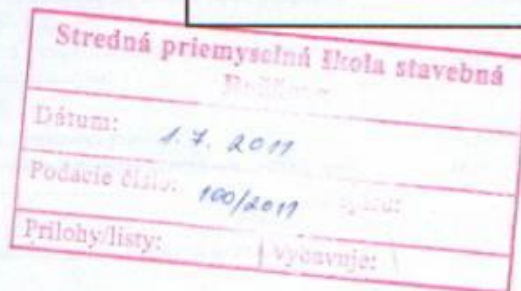

Bankové spojenie: 7000188674/8180
IČO odberateľa: 00161853

DIČ odberateľa: 2020954254
IČ DPH odberateľa:

Fakturujeme Vám stavebné práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok.
Oprava a výmena spláškovej kanalizácie v objekte SOŠ a SPŠS Hviezdoslavova 5, Rožňava.

		DPH	Cena s DPH
DPH 20%	4 095,38	819,10	4 914,48
DPH 0%	0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH:	4 095,38	819,10	4 914,48
Prijatá záloha:	0,00	0,00	0,00

Fakturujeme Vám celkom: EUR 4 914,48

Adresa:

Ondrej Gembický
Okružná 1
04801 Rožňava
Tel: 0903 603985
Fax:

Pečiatka a podpis:

GEMBICKÝ Ondrej
Okružná 1, ROŽŇAVA
Stavebné práce
mobil: 0903 603 985
IČO: 17 131 723, DIČ: 5796055873

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merita jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m ² pá. tehiami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	4,200	m ³	199,00	835,80	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				835,80			835,80	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
2	011	61242-1637	Omiečka vnút. stien vápenná štuková	18,000	m ²	9,25	166,50	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				166,50			166,50	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
3	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	50,000	m	1,83	91,50	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				91,50			91,50	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
4	013	96202-3491	Búranie muriva zmiešaného na MC alebo otvorov nad 4 m ²	4,200	m ³	24,00	100,80	20
5	253	97403-6142	Vysekanie rýh mur. TH HL 20cm š. nad 15cm	35,000	m	11,40	399,00	20
6	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,534	t	9,50	90,57	20
7	043	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	19,068	t	5,75	109,64	20
8	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	9,534	t	9,90	94,39	20
9	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	19,068	t	0,32	6,10	20
10	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	9,534	t	8,30	79,13	20
11	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	9,534	t	16,60	158,26	20
12	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8,488	t	22,00	186,74	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 224,63			1 224,63	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 318,430			2 318,43	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
721 - Vnútna kanalizácia								
13	721	72114-08022	Demontáž potrubia z oceľových rúr DN do 100	15,000	m	3,94	59,10	20
14	721	72114-0806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	13,000	m	5,45	70,85	20
15	721	72117-0952	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 63	8,000	kus	15,80	126,40	20
16	721	72117-0955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	8,000	kus	33,50	268,00	20
17	721	72117-0967	Opr. PVC potrubia, prepojenie potrubia	5,000	kus	16,40	82,00	20
18	721	72117-0985	Preplach potrubia, pretlačanie	8,000	kus	5,50	44,00	20
19	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	12,000	m	13,80	165,60	20
20	721	72117-1106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	12,500	m	14,90	186,25	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
21	721	72117-1109	Potrúbie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	15,000	m	14,00	210,00	20	
22	721	72117-1112	Potrúbie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	2,000	m	21,00	42,00	20	
23	721	72130-0912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	6,000	kus	9,35	56,10	20	
24	721	72130-0922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	5,000	m	4,96	24,80	20	
25	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	13,351	%	1,00	13,35	20	
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				1 348,45			1 348,45		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
26	763	76316-7126	Obklad potrubia sádrokartónom	8,400	m ²	13,05	109,82	20	
27	767	76714-1109	Podkladný rošt pre upevnenie sádrokartónu	8,400	m	13,55	113,82	20	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				223,44			223,44		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
28	771	78142-19011	Opravy obkladov vnútorných keramických	7,200	m ²	14,50	104,40	20	
29	MAT	597 4A3434	Obkladačka 200 x 200 x 7 mm Ltr.	7,560	m ²	10,40	78,67	20	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				183,02			183,02		
784 - Maľby									
30	784	78445-1261	Maľba zo zmesi prášk. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	33,400	m ²	0,66	22,04	20	
784 - Maľby spolu:				22,04			22,04		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 776,95			1 776,95		
Za súpis celkom bez DPH:				4 095,38			4 095,38		

GEMBICKÝ Ondrej ©
Okružná 1, ROŽŇAVA
Stavebné práce
mobil: 0903 603 985
IČO: 17 121 723, DIČ: 670606679

Koef